

# WDPRPC EX LED OPBOUWARMATUUR


- Explosieveilig waterdicht armatuur
- Geschikt voor plafonfdmontage
- EX certificaat (geschikt voor explosiegevaar groep II, categorie 3 (zone 2,22))
- Geschikt voor explosiegevaarlijke atmosferen en volgens de eisen van de ATEX-richtlijn 94/9/EG
- Wartels PG 13.5 ATEX



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm)	Gewicht (Kg)
<b>A / D</b>				
24W /840	24	2770	1272x700	3,2
31W /840	31	3730	1272x700	3,3
30W /840	30	3430	1572x940	4,1
40W /840	40	4790	1572x940	4,2
43W /840	43	5200	1272x700	3,4
60W /840	60	7260	1272x700	3,5
54W /840	54	6490	1572x940	4,3
73W /840	73	8710	1572x940	4,4

#### Afscherm mogelijkheden: Rendement

- Trans Lucent Opal 87%

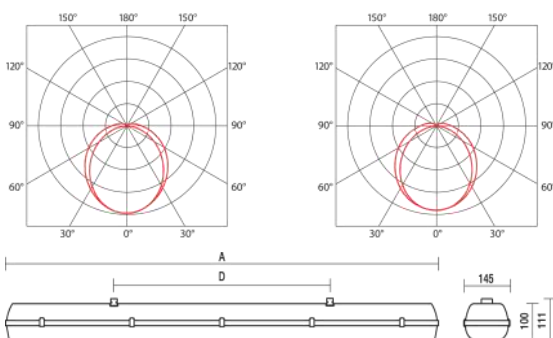

**LUXOR LIGHT**  
ARMATUREN VOOR PROFESSIONEEL LICHT