


WD ALU LED OPBOUWARMATUUR

- Grijs aluminium armatuur voorzien van kwalitatief hoogwaardige LED modules.
- Geschikt voor plafondmontage
- Veilig spatwaterdicht armatuur, met hoge chemische bestendigheid en gehard veiligheidsglas.
- Beschermingsklasse **IP66**



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm)	Gewicht (Kg)
Ax Dx H				
10W 1.2ft /840	10	1070	624x534x75	2,2
12W 1.2ft /840	12	1300	624x534x75	2,2
15W 1.2ft /840	15	1700	624x534x75	2,2
18W 1.4ft /840	18	1990	1224x1134x75	4,2
22W 1.4ft /840	22	2460	1224x1134x75	4,2
30W 1.4ft /840	30	3340	1224x1134x75	4,2
22W 1.5ft /840	22	2450	1524x1434x75	5,0
27W 1.5ft /840	27	3050	1524x1434x75	5,0
37W 1.5ft /840	37	4210	1524x1434x75	5,0
18W 2.2ft /840	18	1970	624x534x75	2,4
22W 2.2ft /840	22	2240	624x534x75	2,4
30W 2.2ft /840	30	3300	624x534x75	2,4
35W 2.4ft /840	35	3930	1224x1134x75	4,3
42W 2.4ft /840	42	4820	1224x1134x75	4,3
58W 2.4ft /840	58	6670	1224x1134x75	4,3
44W 2.5ft /840	44	5010	1524x1434x75	5,3
53W 2.5ft /840	53	6040	1524x1434x75	5,3
71W 2.5ft /840	71	8130	1524x1434x75	5,3

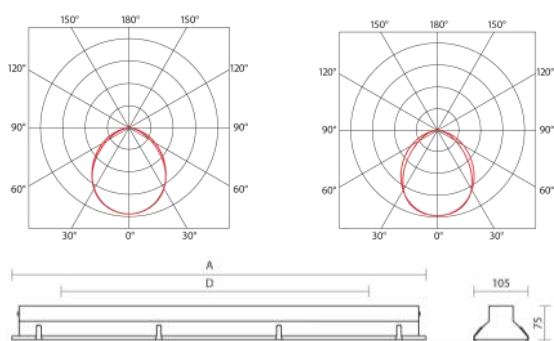

OPTIES:

- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit
- Geschikt voor extreme omgevingstemperaturen van -40 °C tot 60 °C



LUXOR LICHT
ARMATUREN VOOR PROFESSIONEEL LICHT