

# WD SEVERA LED AGRO OPBOUWARMATUUR



- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige LED modules.
- Gesloten niet demonteerbare behuizing
- Beschermingsklasse **IP66, IP69** (HACCP)
- Ammoniak bestendig
- Stucchi of Wieland connectoren



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm)	Gewicht (Kg)
<b>AxDxH</b>				
18W /840	18	2600	1175x420-700x93	1,5
22W /840	22	3200	1175x420-700x93	1,5
30W /840	30	4400	1175x420-700x93	1,5
43W /840	43	6400	1175x420-700x93	1,5
22W /840	22	3250	1455x700-980x99	1,8
27W /840	27	4000	1455x700-980x99	1,8
37W /840	37	5500	1455x700-980x99	1,8
54W /840	54	8000	1455x700-980x99	1,8

#### Diffuser:

- Trans Lucent acrylaat 90%

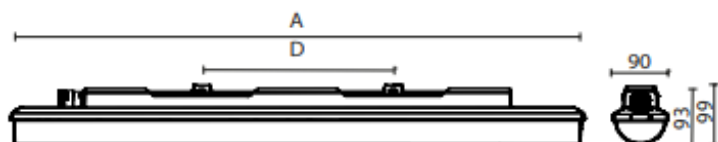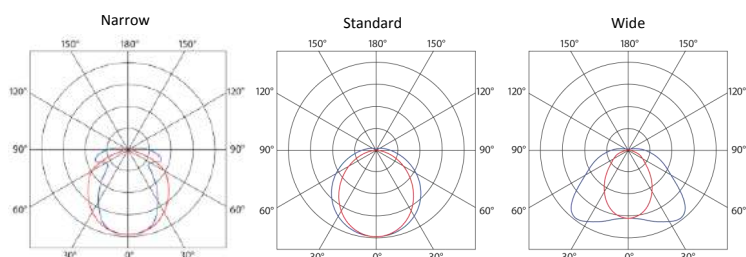

D = variabele ophang afstand

#### OPTIES:

- Dim drivers Dali
- Aansluitsnoer & koppelsnoer apart te bestellen
- Kleurtemperatuur 3000K, 5000K, 6500K
- Narrow beam, wide beam



**LUXOR LICHT**  
ARMATUREN VOOR PROFESSIONEEL LICHT