

PIR INBOUW SENSOR

- Na installatie gemakkelijk instelbaar
- Minimale inbouwdiepte
- Beschermingsklasse IP44
- Detectiehoek 360°



230V
50 Hz

LED



IP44

25 °C



Technische gegevens

- Spanning 220-240 V~ 50 Hz
- Standby verbruik $\leq 0,5$ W
- Belasting max. 800 W (Gloeilamp), max. 400 W (LED)
- Detectiebereik 8 m
- Detectiehoek 360° Wand-/plafondmontage
- Uitschakelvertraging 10±3 s ~ 15±2 Min.
- Lichtgevoeligheid 3-2000lx / dag en nacht
- Montaghoogte 2.2-4 m
- Bewegings detectie 0.6-1.5 m/s
- Beschermingsklasse IP44
- Omgevings condities -20 ~ +40 °C, 93 % RH
- Afmetingen 61.4 x Ø80 mm
- Gatmaat Ø68-70 mm
- Gewicht 94 g
- Schakeling Relais
- Minimale belasting 1W (LED en spaarlampen)

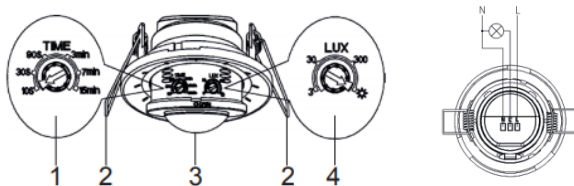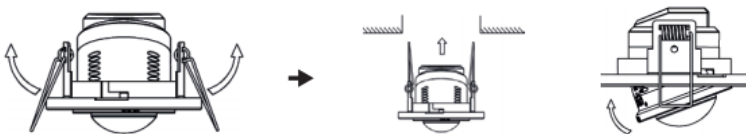

- 1 Uitschakelvertraging
- 2 Bevestigings beugels
- 3 Bewegingssensor
- 4 Gevoeligheid (LUX)



LUXOR LICHT
ARMATUREN VOOR PROFESSIONEEL LICHT