

# INOP 3G LED EASY

## IN-/OPBOUW ARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 3e generatie LED modules
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Geschikt voor **M600** systeemplafond
- Beschermklasse **IP40**
- Maatwerk mogelijk

### LED INBOUW






### LED OPBOUW



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm) BxLxH	Gewicht (Kg)
<b>LED EASY OPAAL</b>				
32W 840	32	4570	592x592x60	4
53W 840	53	6980	592x592x60	4
32W 840	32	4570	290x1190x60	5
53W 840	53	6980	290x1190x60	5

<b>LED EASY MICROPRISMA</b>				
32W 840	32	4340	592x592x60	4
53W 840	53	6630	592x592x60	4
32W 840	32	4340	290x1190x60	5
53W 840	53	6630	290x1190x60	5

<b>LED EASY MICROPRISMA COMFORT</b>				
32W 840	32	3620	592x592x60	4
53W 840	53	5510	592x592x60	4
32W 840	32	3620	290x1190x60	5
53W 840	53	5510	290x1190x60	5

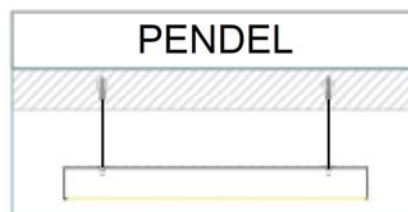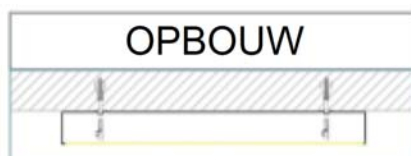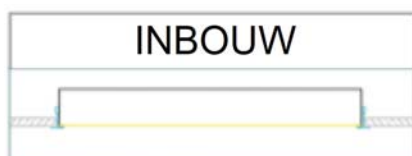

### OPTIES:

- Lagere en hogere vermogens in verschillende uitvoeringen
- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit
- Andere kleur temperatuur 3000K/6500K
- CRI 90
- Afwijkende afmetingen

