

# WDPR ALLORA LED OPBOUWARMATUUR

- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige LED modules.
- Geschikt voor plafondmontage
- Veilig waterdicht armatuur
- Beschermingsklasse **IP66**
- Hoge vermogens mogelijk door aluminium koellichaam




Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen Mm	Gewicht (Kg)
Ax Dx H				
18W /840	18	2600	612x475x111	1,5
22W /840	22	3200	612x475x111	1,5
30W /840	30	4400	612x475x111	1,7
35W /840	35	5200	1172x700x111	2,9
42W /840	42	6400	1172x700x111	2,9
58W /840	58	8800	1172x700x111	3,0
85W /840*	85	12800	1172x700x111	3,0
44W /840	44	6500	1452x940x111	3,8
53W /840	53	8000	1452x940x111	3,9
71W /840	71	11000	1452x940x111	3,9
102W /840*	102	16000	1452x940x111	3,9

#### Afscherm mogelijkheden: Rendement

- Trans Lucent 87%

\* = Geen nood mogelijk

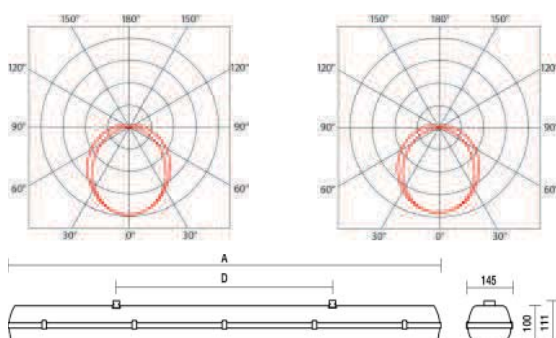

#### OPTIES:

- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit
- Clips: roestvrijstaal
- Leverbaar met sensor

