

# GIRA CLEAN LED M600

## CLEANROOMARMATUREN



- De LED armaturen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 4e generatie LED modules.
- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Inbouwarmatuur voor systeemplafond **M600**
- Beschermklasse **IP54 of IP65**



Artikel	System Power (W)	Lichtstroom (Lm)	Afmetingen (Mm)	Gewicht (Kg)
<b>BxLxH</b>				
17W 840	17	1953	295x595x90	6
39W 840	39	4557	595x595x90	11
54W 840	54	6138	595x595x90	11
39W 840	39	4557	295x1195x90	11
54W 840	54	6138	295x1195x90	11
79W 840	79	9114	595x1195x90	19
113W 840	113	12927	595x1195x90	19
49W 840	49	5673	295x1495x90	14
99W 840	99	10695	295x1495x90	14

### Afscherm mogelijkheden:

- Opaal + veiligheidsglas (standaard)
- Microprisma + gesatineerd veiligheidsglas UGR<19
- Microprisma + veiligheidsglas UGR<19
- Dubbelparabolische spiegeloptiek + veiligheidsglas

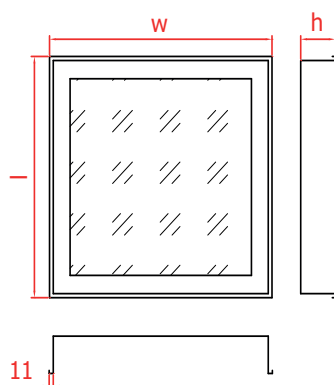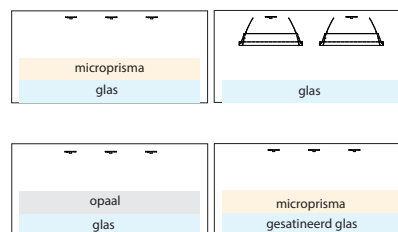

### OPTIES:

- Leverbaar in verschillende kleurtemperaturen, 3000K/4000K/6500K/930/940/965
- Set montagebeugels voor gipsplaatplafond
- Dim drivers (1-10V / Dali)
- Noodunit



**LUXOR LICHT**  
ARMATUREN VOOR PROFESSIONEEL LICHT